NOXION

CRI>90

5 YEARS WARRANTY NOXION

DOWNLIGHT LED FORZA

DESCRIPTION

Le Downlight LED encastrable Forza est un luminaire haut de gamme, designer pour illuminer les surfaces murales (de grandes tailles) de magasins, de supermarchés et de salles d'exposition. Les appareils CDM / HCI de 35W à 70W peuvent être facilement remplacés. Grâce à sa longue durée de vie de 50 000 heures, des économies sur la maintenance et le remplacement peuvent être réalisées. De plus, son rendu de couleur naturel (CRI / Ra> 90+) améliore significativement le rendu de vos produits.

Ce Downlight est disponible en blanc, noir et gris. Nos Downlights Forza sont inclinables à 45 degrés et ont un angle de rotation de 355 degrés, ce qui permet aux produits ainsi qu`a l`environnement d`être sublimés. En option, Le Downlight Led encastrable Forza peut être équipé d'un module LED spécial "Mode" ou "Alimentaire". Avec le Downlight Led Forza, votre bâtiment est prêt pour l'avenir.

APPLICATIONS

Commerce

Hôtel

Restaurant

Bureau

Habitat

CARACTÉRISTIQUES

EAN	Description	Puissance (W)	Lumen	Efficacité (lm/W)	Courant d'entrée	CCT (K)	IRC	Equivalent	Durée de vie L80 à 25°C
8719157003353	Downlight LED Forza 35W 930 36° blanc	35	3.000	86	0,17A	3000	>90	35-70W	50.000
8719157003360	Downlight LED Forza 35W 940 36° blanc	35	3.300	94	0,17A	4000	>90	35-70W	50.000
8719157003377	Downlight LED Forza 35W 930 36° noir	35	3.000	86	0,17A	3000	>90	35-70W	50.000
8719157003384	Downlight LED Forza 35W 940 36° noir	35	3.300	94	0,17A	4000	>90	35-70W	50.000
8719157003391	Downlight LED Forza 35W 930 36° gris	35	3.000	86	0,17A	3000	>90	35-70W	50.000
8719157003407	Downlight LED Forza 35W 940 36° gris	35	3.300	94	0,17A	4000	>90	35-70W	50.000

© 2017 Noxion B.V. - Tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	
UGR	<19
Régulable	Non
Angle faisceau	36°
Inclinable	45°
Pivotant	355°
IP	IP20
IK	IK02
Classe de protection	II
Driver intégré (oui/non)	Non, mais inclus
Test du filament	650°C

Connexion électrique	
Fréquence (Hz)	50-60
Voltage (V)	220-240
AC/DC	AC
Facteur de puissance	>0,95

Propriétés des matériaux	
Boîtier	Aluminium
Couleur (Boîtier)	Blanc / Noir / Gris
Réflecteur	Aluminium

Caractéristiques physiques	
Diamètre (mm)	168
Largeur de coupe Ø (mm)	160
Profondeur de montage (mm)	144

Application	
Température de fonctionnement	-20 à +40°C

Certifications	
Certifications du driver	CE/ENEC
Certifications de l'armature	CE
Rapports de mesure	LM80-08

CONDITIONNEMENT

Article		Box 1 Article		Masterbox		
EAN	Description	Dimensions (mm) (HxLxP)	Poids (kg)	Articles par Masterbox	Dimensions (mm) (HxLxP)	Poids (kg)
8719157003353	Downlight LED Forza 35W 930 36° blanc	175x200x250	1,39	8	370x420x520	12,1
8719157003360	Downlight LED Forza 35W 940 36° blanc	175x200x250	1,39	8	370x420x520	12,1
8719157003377	Downlight LED Forza 35W 930 36° noir	175x200x250	1,39	8	370x420x520	12,1
8719157003384	Downlight LED Forza 35W 940 36° noir	175x200x250	1,39	8	370x420x520	12,1
8719157003391	Downlight LED Forza 35W 930 36° gris	175x200x250	1,39	8	370x420x520	12,1
8719157003407	Downlight LED Forza 35W 940 36° gris	175x200x250	1,39	8	370x420x520	12,1

DÉTAILS

Détail

Vue de dessus

Réflecteur

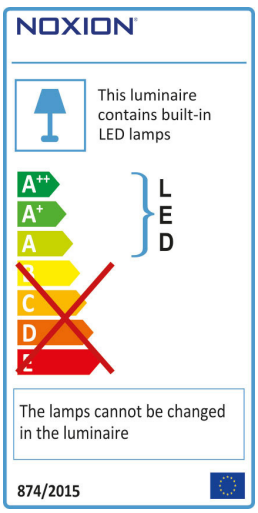

© 2017 Noxion B.V. - Tous droits réservés.

DIMENSIONS

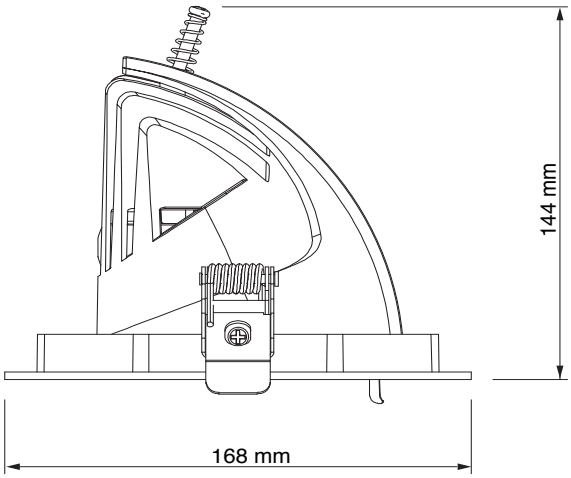

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Downlight Forza 35W 930

Luminous emittance 1 / Polar LDC



Luminous emittance 1 / Cone diagram



Downlight Forza 35W 940

Luminous emittance 1 / Polar LDC



Luminous emittance 1 / Cone diagram



CARACTÉRISTIQUES DRIVER

	Downlight LED Forza 35W	Remarques
Driver	44W 900mA 42V	
Courant d'appel I_{peak} (A)	17	Tension d'entrée 230V
Courant d'appel T_{width} (µs)	250	Tension d'entrée 230V mesurée à 50% I_{peak}

NOXION

© 2017 Noxion B.V. - Tous droits réservés. Noxion se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis ni obligation et décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Version: Octobre 2017